


# Печь-камин EVEREST S9/S9M


Печь-камин EVEREST S9/S9M изготовлена из качественного жаростойкого чугуна с толщиной стенок 6-8 мм. Вес печи составляет 130 кг. Модель рассчитана на обогрев помещений объёмом до 180м<sup>3</sup>.

Печь-камин имеет два пламегасителя: самый нагруженный пламегаситель изготовлен из жаростойкого чугуна (ГОСТ 1412-85), второй из особо прочной котловой стали 09Г2С.

Топка печи-камина усиlena чугунными вставками с системой двухуровневого вторичного дожига. С помощью этой функции по каналам подачи вторичного воздуха поступает воздух, который нагревается при прохождении между топочной камерой и стенками корпуса. Далее нагретый воздух через дефлектор поступает в топку, перемешивается с газами - продуктами горения, чем вызывает повторное возгорание. Регулировка этой системы, как и подача воздуха в колосниковую зону, осуществляется рычагом, расположенным слева в нижней части печи-камина. В правой нижней части расположена ручка регулировки системы чистое стекло, которая помогает оставаться стеклу чистым.

Патрубок дымохода Ø 150мм – универсальный, со сменным положением. Он может быть установлен сверху или сзади в зависимости от размещения печи в помещении. На задней стенке расположен приточный патрубок, который дает возможность подвести приток воздуха вне комнаты.

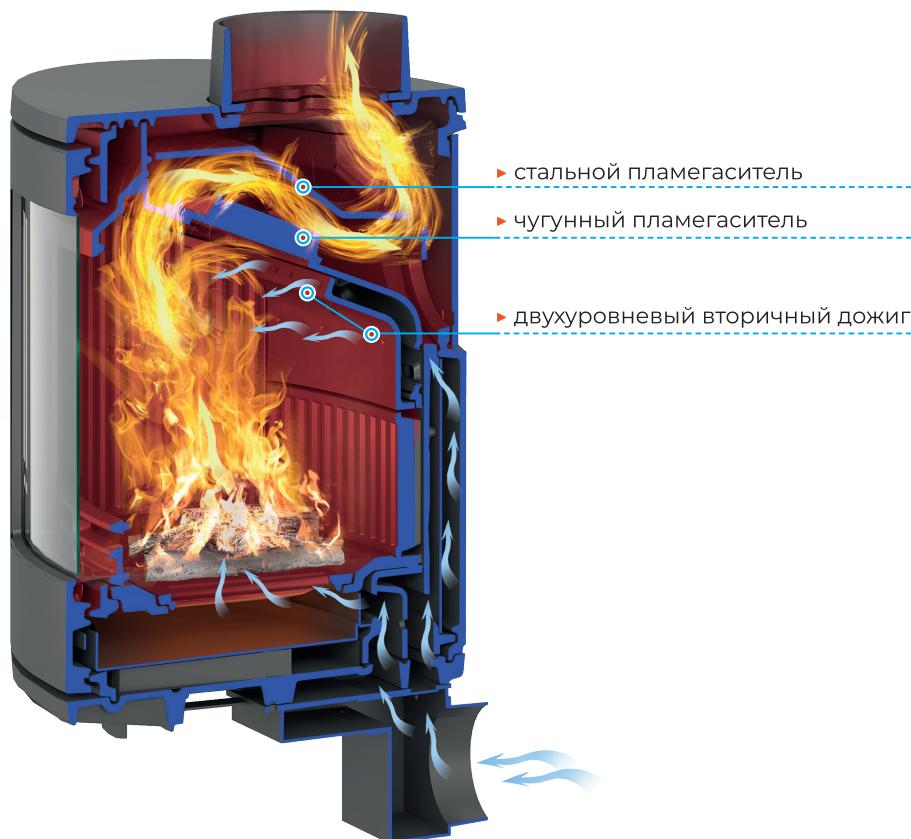

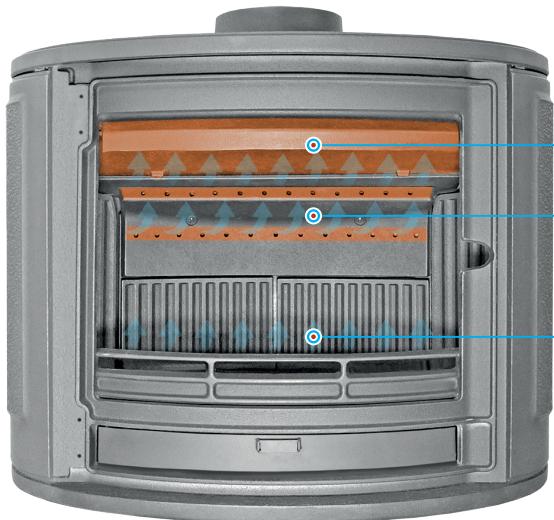


► пламегаситель  
(проверить  
правильность установки)

► двухуровневый  
вторичный дожиг

► первичный дожиг

► ручка управления  
системой «чистое стекло»

► ручка управления подачи воздуха в топку



1. Наполовину выдвинутая ручка  
открывает доступ воздуха  
к отверстиям на задней  
стенке (вторичный дожиг).

2. Полностью выдвинутая ручка  
дополнительно открывает  
доступ воздуха через  
колосниковые решетки.