

печь-камин астов КУБ 800 на подиуме





ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


• Габаритные размеры	Ш-1200мм В-940мм Г-500мм
• Размер проёма для дверки	Ш-842мм В-508мм
• Размер пода	Ш-733мм Г-342мм
 Диаметр дымового патрубка 	Ø150 MM
• Футеровка	Вермикулит
• Bec	200 κΓ
• Номинальная мощность	10 кВт
• КПД с закрытой дверкой, в номинальном режиме	80%
 Система «чистое стекло» и вторичный дожиг 	

- Система «чистое стекло» и вторичный дожи регулируемые
- Рекомендуется для помещений не менее 125 м³ (норма 175-250 м³)
- Гарантия 5 лет при условии соблюдения прилагаемой инструкции и СНиП

Производитель оставляет за собой право вносить отдельные изменения в модели топок в целях улучшения потребительских свойств продукции.

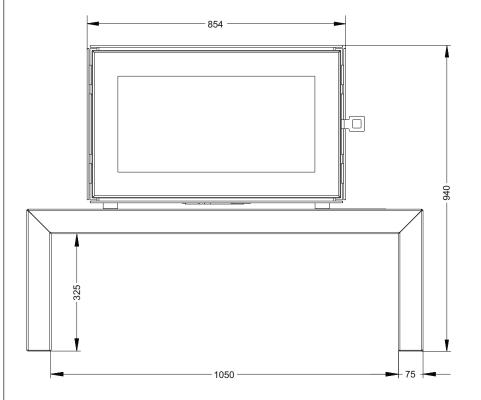



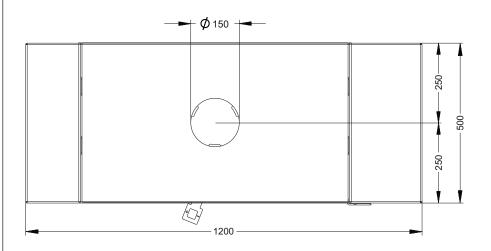



Производитель оставляет за собой право вносить отдельные изменения в модели топок в целях улучшения потребительских свойств продукции.