


Камин "МЮНХЕН" пристенно-угловой МИНИ РKN174т, РKN176т

Камин "МЮНХЕН" пристенно-угловой МИНИ РKN174т, РKN176т

№	Подключение и регулировка
1	Ручка регулировки системы очистки стекла и системы подачи воздуха на горение
2	Патрубок Φ 115 мм
3	Патрубок для подключения воздуха извне Φ 125 мм

№	Наименование
1	Заглушка для кожуха
2	Декоративный кожух
3	Дополнительный Декоративный кожух (по размерам заказчика) с соединительным хомутом
4	Пламярассекатель 420x150
5	Стальной корпус
6	Уплотнительный шнур под стекло (2,4 м)
7	Стекло термостойкое керамическое 68x230x4 мм (2 шт)
8	Стекло термостойкое керамическое 230x242x4 мм
9	Уплотнительный шнур под дверцу (1,5 м)
10	Дверца печи-камина
11	Ручка дверцы печи-камина
12	Футеровка стенка металл
13	Футеровка под вермикулит

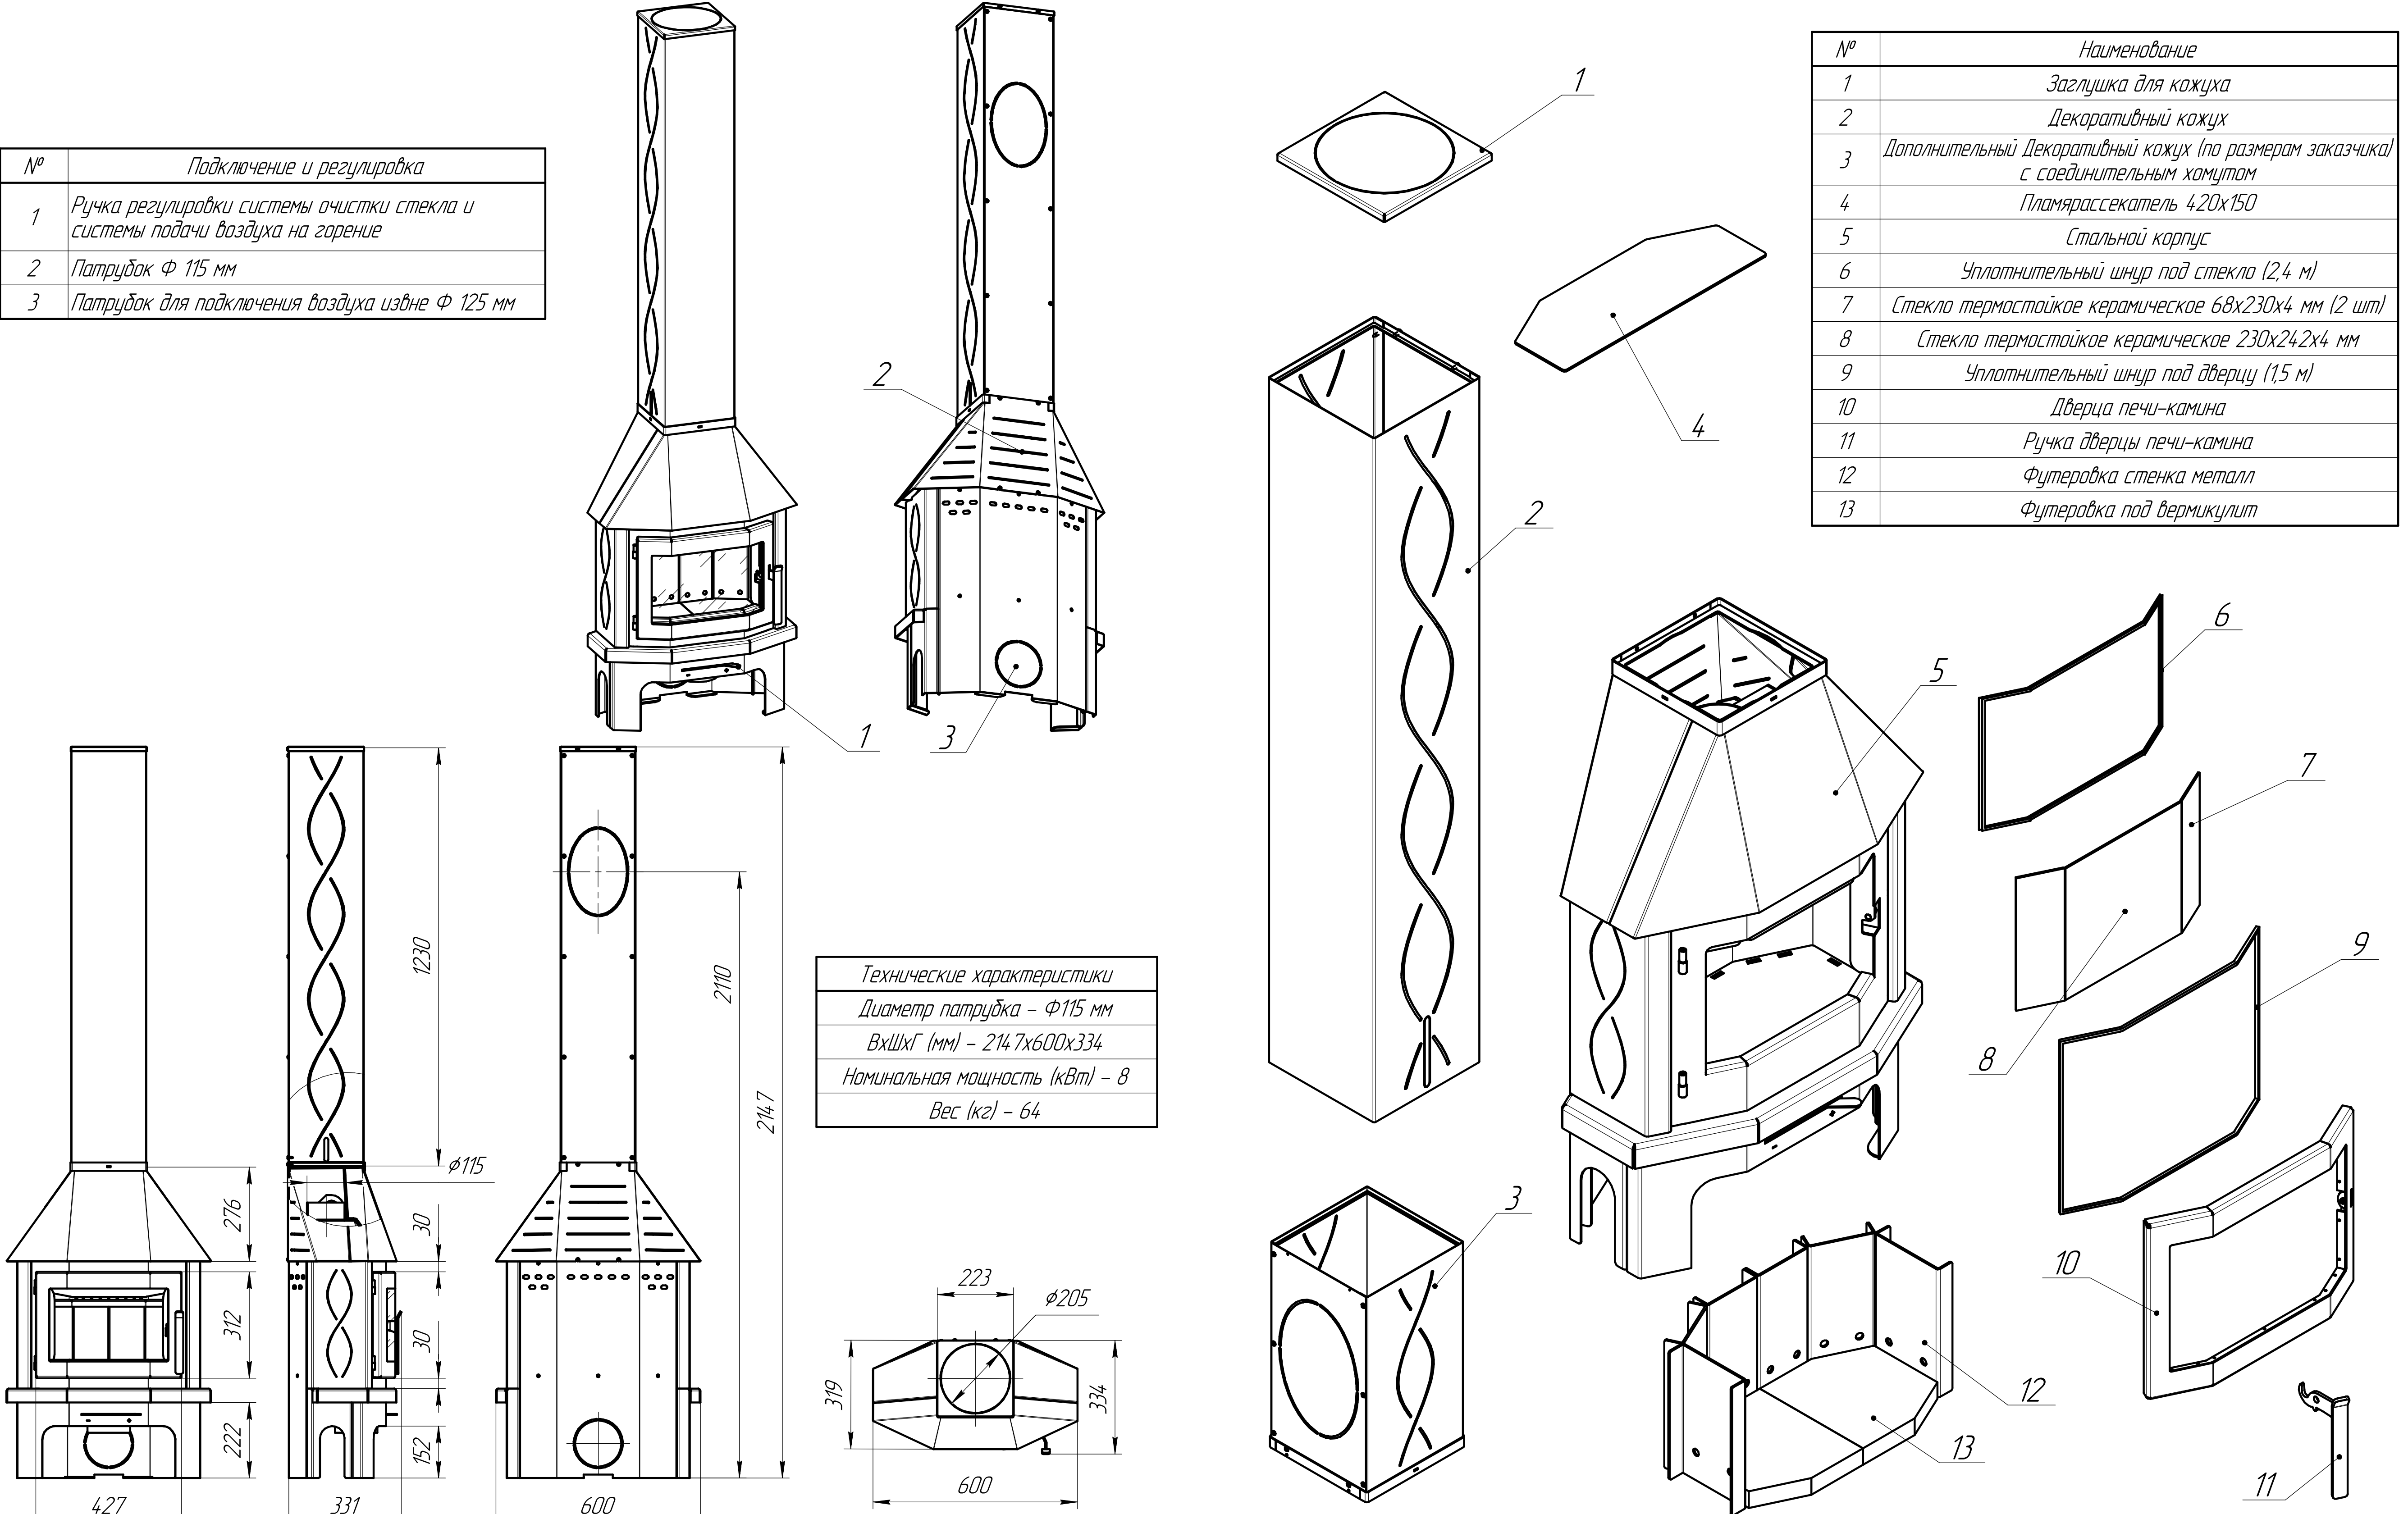

Технические характеристики	
Диаметр патрубка - Φ 115 мм	
ВхШхГ (мм) - 214.7x600x334	
Номинальная мощность (кВт) - 8	
Вес (кг) - 64	