

печь-камин астов R1



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


• Габаритные размеры	Ш-509мм*В-1100мм*Г-456мм
• Размер проёма для дверки	Ш-333мм *В-415мм
• Диаметр дымового патрубка	Ø150 MM
• Футеровка	Вермикулит
• Bec	120 кг
• Номинальная мощность	5 кВт
• КПД с закрытой дверкой, в номинальном режиме	80%
■ Система «чистое стек∧о» и вторичный ∧ожиг	


- Система «чистое стекло» и вторичный дожи регулируемые
- Рекомендуется для помещений не менее 70 м³ (норма 125 м³)
- В комплекте ножки, регулируемые по высоте
- Гарантия 5 лет при условии соблюдения прилагаемой инструкции и СНиП


ВНИМАНИЕ! НОРМА ЗАКЛАДКИ ДРОВ НЕ БОЛЕЕ З (ТРЁХ) КИЛОГРАММ!

Производитель оставляет за собой право вносить отдельные изменения в модели топок в целях улучшения потребительских свойств продукции.

ΠK R1

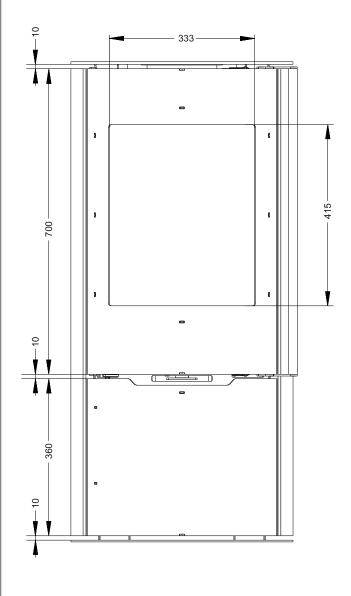

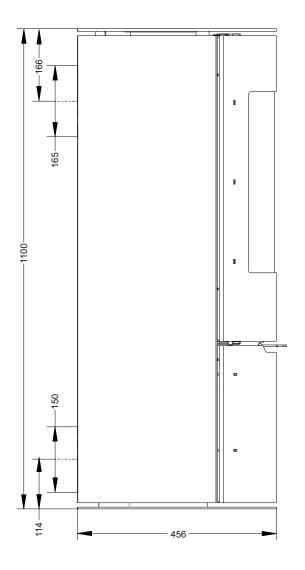

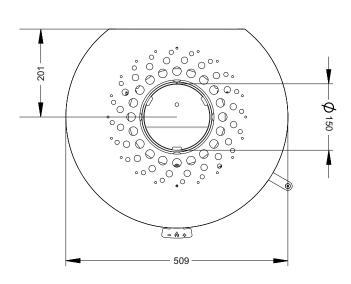



Производитель оставляет за собой право вносить отдельные изменения в модели топок в целях улучшения потребительских свойств продукции.